


Steckerbelegung mit Kabelfarben ab Gamma, Beta V (Blaue Beleuchtung)

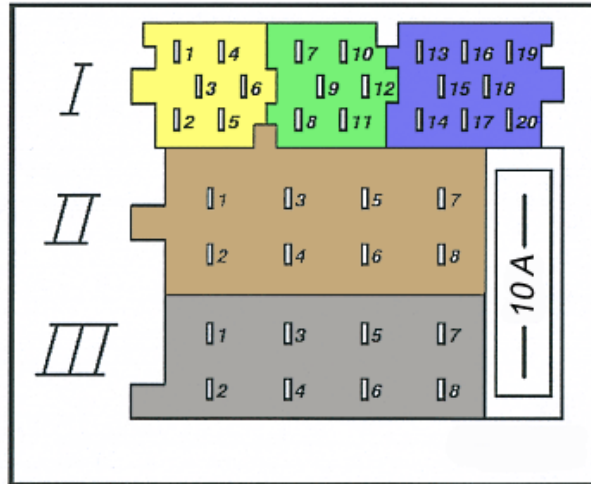

Kammer III

1: GALA	weiß/blau
2: Mute	grün/weiß
3: Eigendiagnose	grün/braun
4: Zündung	rot
5: Save Kontakt	rot/blau
6: Beleuchtung	grün/blau
7: Dauerplus	rot/blau
8: masse	braun

Kammer II

1: Hinten R +	blau
2: Hinten R -	braun/blau
3: Vorne R +	rot
4: Vorne R -	braun/rot
5: Vorne L +	rot/grün
6: Vorne L -	braun/grün
7: Hinten L +	blau/weiß
8: Hinten L -	braun/weiß

Kammer I

Gelber Teil

1: Line Out Hinten L	weiß
2: Line Out Hinten R	grün
3: Line Out masse	braun und Schwarz
4: Line Out Vorne L	gelb
5: Line Out Vorne R	grün
6: Geschaltetes Plus	rot/grün

Grüner Teil

7: Telefon Lautspr. +	rot/gelb
8: Anzeige Kombi Clock	gelb/rot
9: Anzeige Kombi Data	gelb/weiß
10: Anzeige Kombi Enable	gelb/blau
11: Fernbedienung	
12: Telefon Lautspr. -	braun/gelb

Blauer Teil CD Wechsler

13: Data In	grün
14: Data Out	schwarz
15: Clock	orange
16: Spannung +	lila
17: Steuersignal	gelb
18: Masse links/rechts	rot
19: Linker Kanal	rot
20: Rechter kanal	weiß

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!